



JIS T溝 千鳥刃Tスロットカッター

SINCE 1935
F.K.D.®

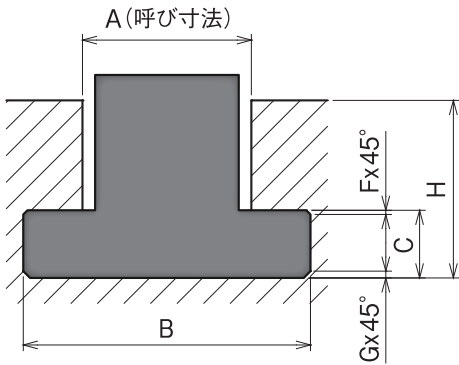

T溝規格寸法								
A	B		C		H		F	G
呼び寸法	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最大	最大
5	10	+1.0 0	3.5	+1.0 0	8	+2.0 0	0.6	1.0
6	11	+1.5 0	5		11	+3.0 0		
8	14.5	+2.0 0	7		15	+4.0 0		
10	16	+2.0 0	7		17	+5.0 0		
12	19	+2.0 0	8	+2.0 0	20	+6.0 0	1.6	1.6
14	23		9		23	+7.0 0		
18	30	+3.0 0	12	+3.0 0	30	+8.0 0	1.0	2.5
22	37		16		38	+10.0 0		
28	46		20		48	+10.0 0		
36	56		25		61			

を越え～以下	公差(d11)	
	外径(φDc)	刃幅(W)
3～6		-0.030 -0.105
6～10		-0.040 -0.130
10～18		-0.050 -0.160
18～30		-0.065 -0.195
30～50	-0.080 -0.240	
50～80	-0.100 -0.290	

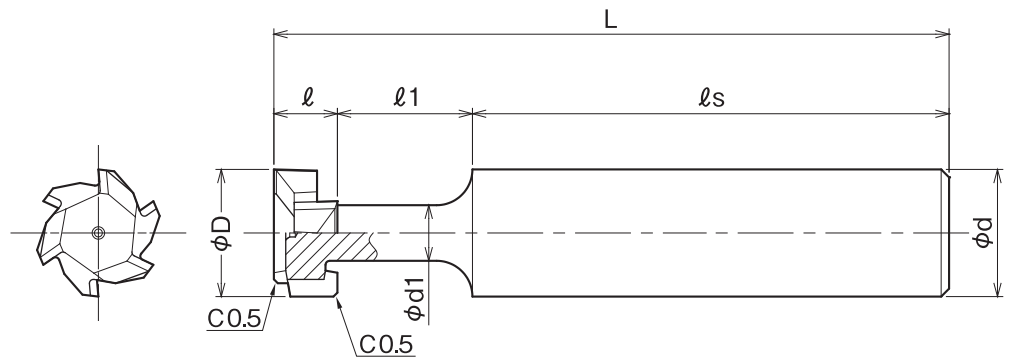

● J-STC

JIS 呼び寸法	刃径	刃厚	全長	柄径	刃数
5	11.0	4.5	70	12	6
6	12.5	6.0	70	12	6
8	16.0	8.0	85	16	6
10	18.0	8.0	90	16	6
12	21.0	9.0	105	20	6
14	25.0	11.0	110	20	8
18	32.0	14.0	125	25	8
22	40.0	18.0	135	25	8
28	50.0	22.0	145	32	10
36	60.0	28.0	160	32	12

販売代理店

フクダ精工株式会社

〒579-8053 大阪府東大阪市四條町12番36号
TEL: (072)984-6741 FAX: (072)987-2946
<http://fukudaseiko.co.jp/>

